

# LLAVES SENCILLA Y LLAVES MEZCLADORAS L2212VB

## GRIFO MEZCLADOR, MONTADO EN CUBIERTA, ROMPEDOR DE VACÍO

### Características

**Aplicación:** Grifo montado en la plataforma con interruptor de vacío en centros de 8 " para agua fría y caliente.

**Cuerpo:** barra de latón

**Unidades de válvula:** Unidades de válvula de compresión autónomas WaterSaver con asientos de acero inoxidable reemplazables.

**Manijas:** de latón forjado de cuatro brazos con discos de índice codificados por colores.


**Cuello de cisne:** 6" columpio cuello de cisne.

**Disyuntor de vacío:** Disyuntor de vacío integral para evitar el reflujo. El interruptor de vacío tiene un asiento reemplazable y una copa flotante ultra ligera para resistir derrames a bajo flujo.



**Entradas:** (2) vástagos macho de 1-3 / 8 "con entradas de tubo de cobre flexible de 3/8" OD. La conexión central tiene una entrada macho de 3/8 "NPT. Se suministra completa con (2) mangueras flexibles de PVC, conexión en T central, tuercas y arandelas.

**Salida:** salida hembra de 3/8" NPS con extremo de manguera dentada removible anti salpicaduras.

**Garantía de calidad:** Grifo completamente ensamblado y probado en fábrica antes del envío.

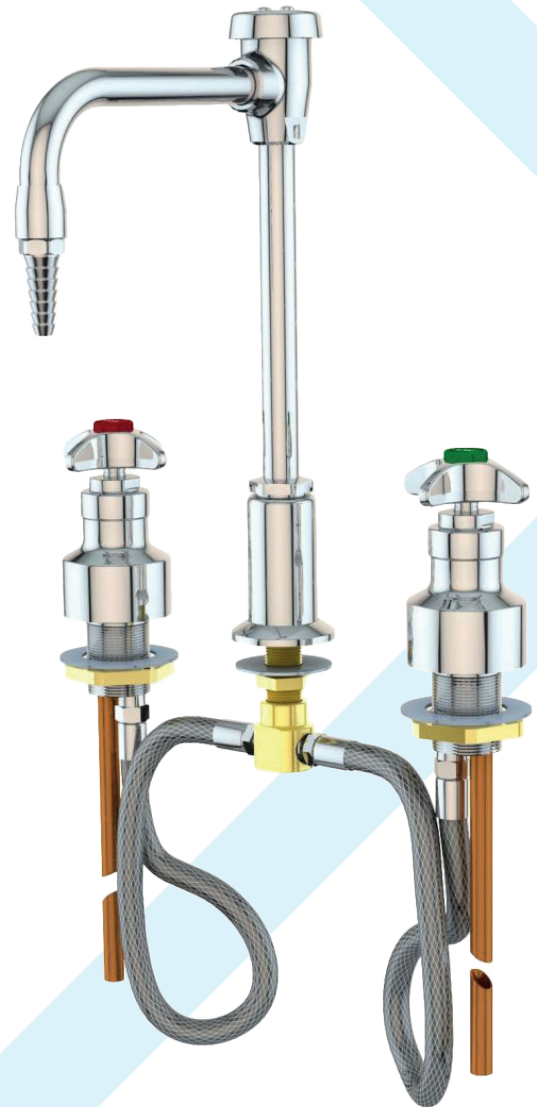

# L2212VB

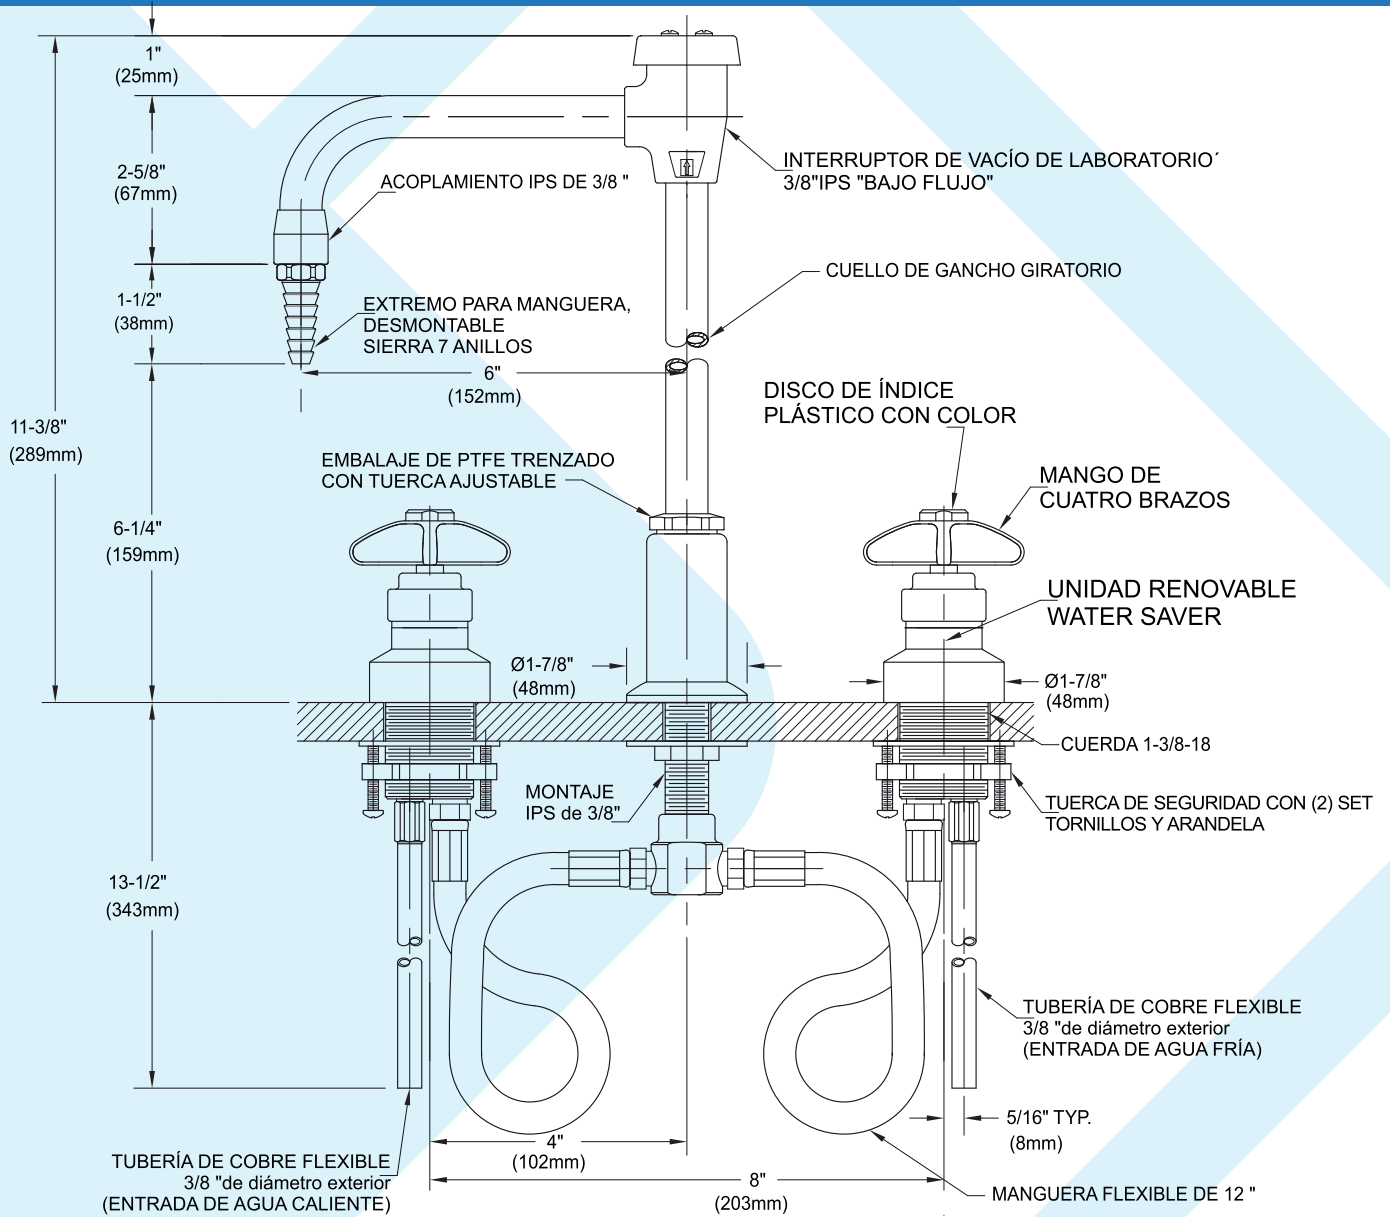

ASIENTO DE ACERO INOXIDABLE REEMPLAZABLE

Las medidas pueden variar  $\pm 1/4$  ".

## NOTAS

1. EL ACCESORIO ESTÁ CERTIFICADO POR CSA INTERNACIONAL PARA CUMPLIR ASME A112.18.1M Y CSA B125.1.
2. LAS VÁLVULAS Y LOS ACCESORIOS DE CUELLO DE GANCHO ESTÁN COMPLETAMENTE MONTADOS Y FÁBRICA PROBADA ANTES DEL ENVÍO.
3. EL INTERRUPTOR DE VACÍO ESTÁ CERTIFICADO PARA CUMPLIR CON ASSE 1001.
4. EL ACCESORIO TIENE UN ACABADO CROMADO PULIDO.

