

# LLAVES SENCILLA Y LLAVES MEZCLADORAS L2222TWI-3001

## GRIFO MEZCLADOR, MONTADO EN CUBIERTA CON CONTROL DE MANOS / PIES

### Características

**Aplicación:** Llave mezcladora montado en la cubierta con válvula de pedal montada en el piso. La llave puede ser accionada por manijas o pedales de la llave.

**Cuerpo del grifo:** latón forjado

**Unidades de válvula de grifo:** Unidades de válvula de compresión autónomas Water Saver con asientos de acero inoxidable reemplazables.

**Manijas:** asas de 4 " de latón forjado de la hoja de la muñeca con discos de índice codificados por color.


**Cuello de cisne:** 6" columpio cuello de cisne.

**Entradas del grifo:** (2) vástagos macho de 1-3/8 " con entradas de tubo de cobre flexible de 3/8" OD. La conexión central tiene una entrada macho de 3/8 "NPT. Se suministra completa con (2) mangueras flexibles de PVC, conexión en T central, tuercas y arandelas.


**Salida:** salida hembra de 3/8 "NPS con aireador extraíble.

**Válvula de pedal:** Válvula de mezcla accionada con el pie montada en el suelo. Equipadas con unidades de válvulas de cierre automático, pedales de latón forjado y entradas y salidas hembra de 1/2 "NPT.

**Garantía de calidad:** Grifo completamente ensamblado y probado en fábrica antes del envío.

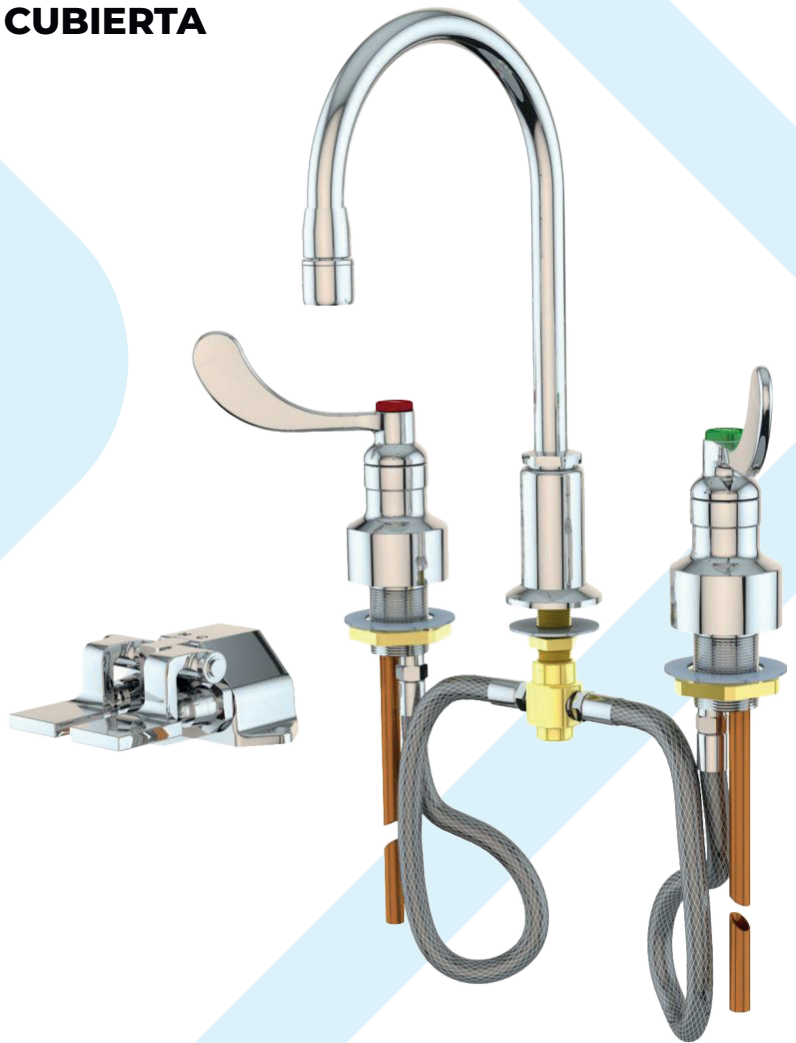

# L2222TWI-3001

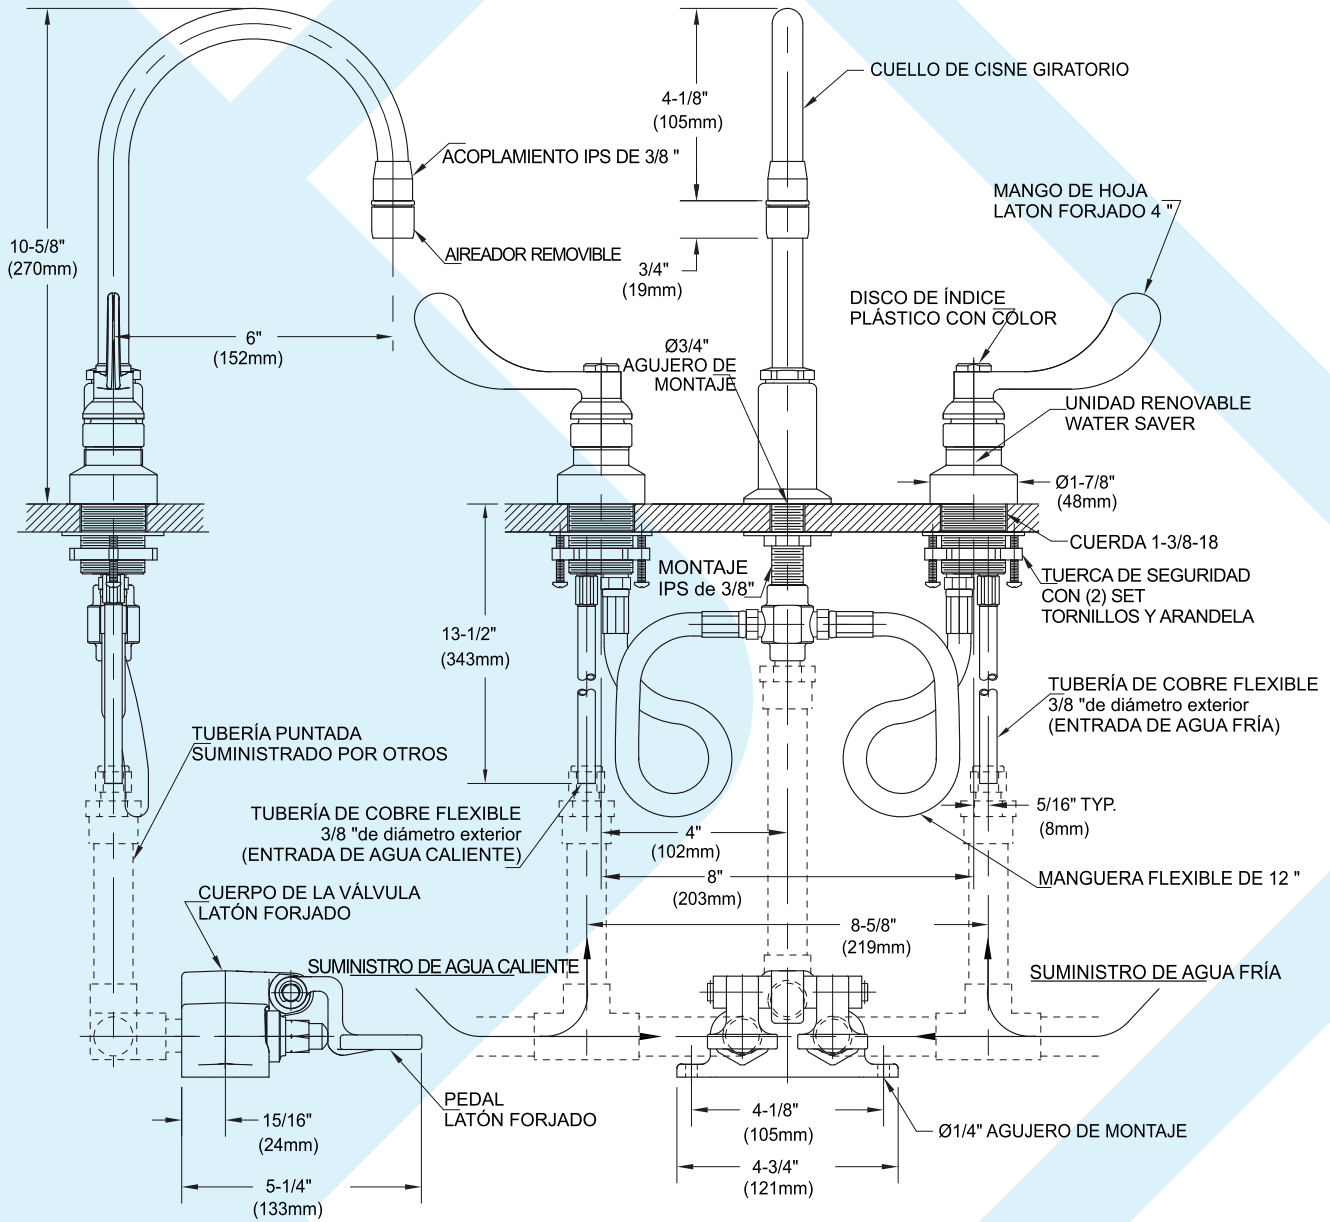

## NOTAS

1. EL ACCESORIO ESTÁ COMPLETAMENTE MONTADO Y FÁBRICA PROBADO ANTES DEL ENVÍO.
2. EL ACCESORIO ESTÁ CERTIFICADO POR CSA INTERNATIONAL PARA CUMPLA CON ASME A112.18.1 MYCSAB125.1.
3. EL ACCESORIO TIENE UN ACABADO CROMADO PULIDO.



Las medidas pueden variar ± 1/4".