

# LLAVES SENCILLA Y LLAVES MEZCLADORAS L2714VB-WSA

## GRIFO SIMPLE, MONTADO EN PANEL, ROMPEDOR DE VACÍO

### Características

**Aplicación:** Grifo montado en el panel con interruptor de vacío para agua fría.

**Cuerpo:** Latón forjado.

**Unidad de válvula:** Unidad de válvula de compresión autónoma WaterSaver con asiento de acero inoxidable reemplazable.

**Manija:** Manija de latón forjado de cuatro brazos con disco de índice codificado por colores.

**Cuello de cisne:** 6" rígido/swing cuello de cisne.

**Disyuntor de vacío:** Disyuntor de vacío integral para evitar el reflujó. El interruptor de vacío tiene un asiento reemplazable y una copa flotante ultraligera para resistir derrames a bajo flujo.



**Entrada:** Se suministra con vástago de montaje IPS de 1/2" (ensamblado), contratuerca y arandela. Entrada macho de 1/2" NPT.

**Salida:** salida hembra de 3/8" NPS con extremo de manguera dentada removible anti salpicaduras.

**Garantía de calidad:** Grifo completamente ensamblado y probado en fábrica antes del envío.



# L2714VB-WSA

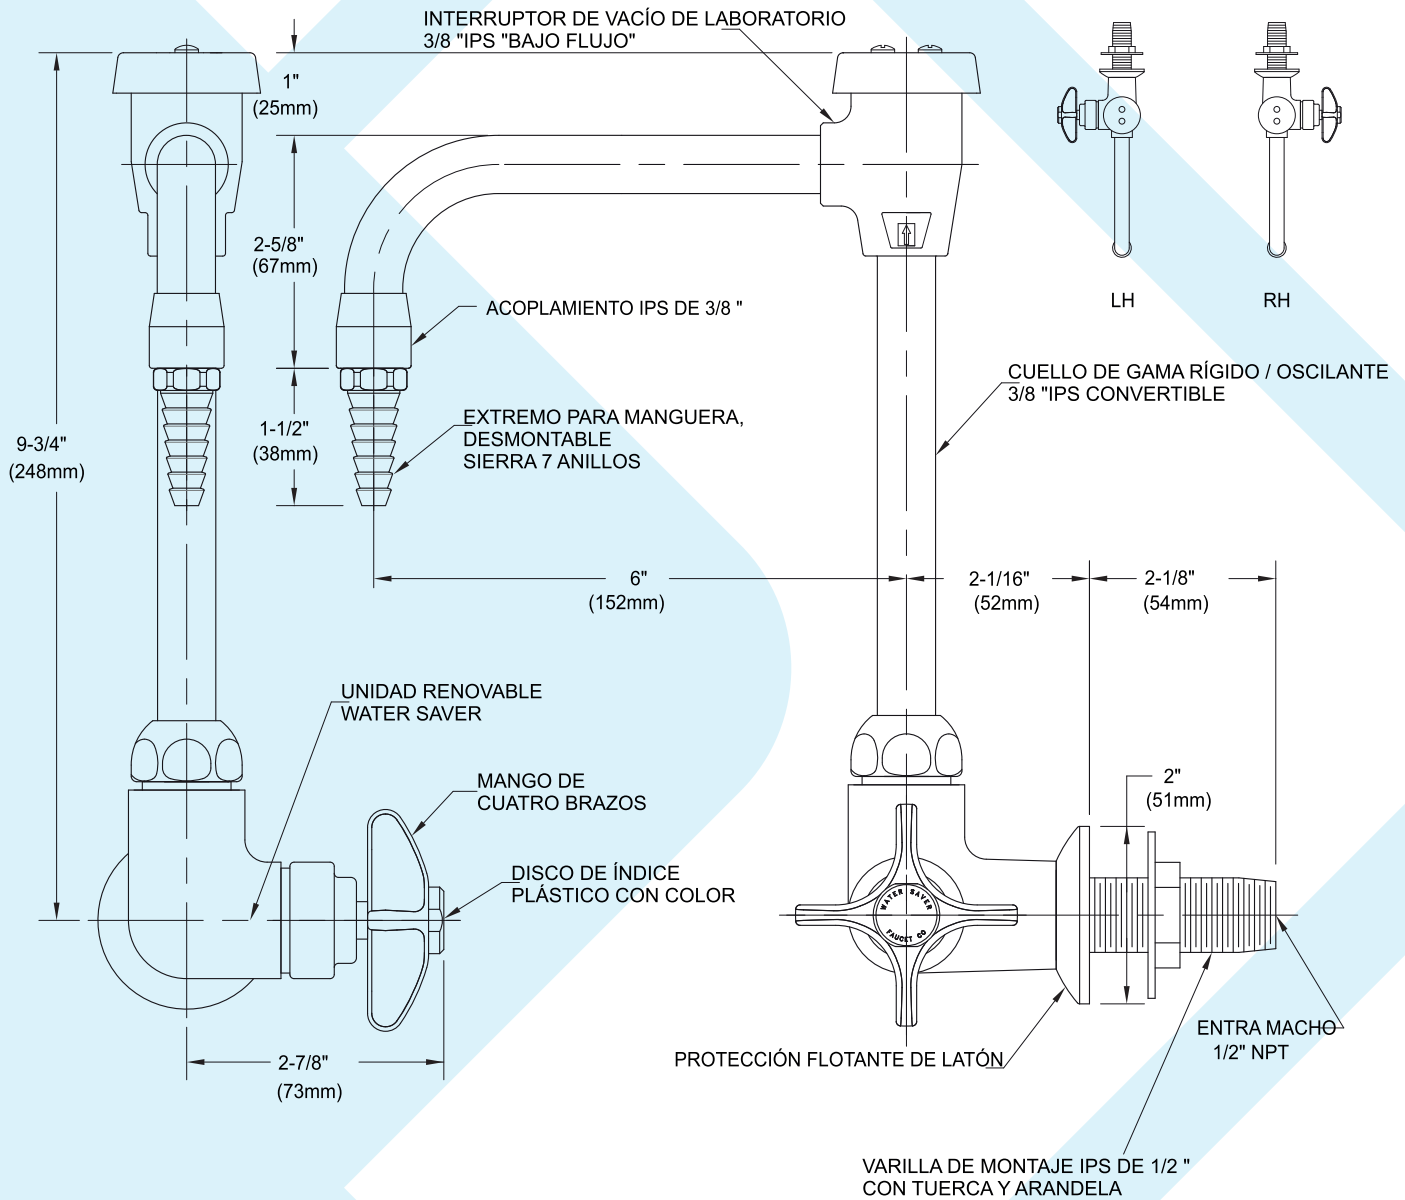

ASIENTO DE ACERO INOXIDABLE  
REEMPLAZABLE

Las medidas pueden variar  $\pm 1/4$  ".

## NOTAS

1. EL ACCESORIO ESTÁ COMPLETAMENTE MONTADO Y FABRICA PROBADO ANTES DEL ENVÍO.
2. EL INTERRUPTOR DE VACÍO ESTÁ CERTIFICADO PARA CUMPLIR ASSE 1001.
3. EL ACCESORIO ESTÁ CERTIFICADO POR CSA INTERNACIONAL PARA CUMPLA CON ASME A112.18.1M Y CSA B125.1.
4. EL ACCESORIO TIENE UN ACABADO CROMADO PULIDO.

