

LLAVES SENCILLA Y LLAVES MEZCLADORAS L2794WSA

GRIFO DE AGUA PURA, MONTADO EN PANEL, CONTROL MANUAL

Características

Aplicación: grifo montado en panel para agua destilada, desionizada o de ósmosis inversa. Todos los componentes en contacto con el agua tienen revestimiento interior de estaño puro.

Cuerpo: latón forjado.

Unidad de válvula: unidad renovable autónoma Water Saver con asiento de acero inoxidable reemplazable. La válvula tiene control de cierre automático.

Manija: Manija de cierre automático de cuatro brazos de latón forjado con disco índice codificado por colores.

Cuello de cisne: cuello de cisne rígido / abatible de 6".



Entrada: Equipado con vástago de montaje IPS de 1/2" (ensamblado), contratuerca y arandela. Entrada macho de 1/2" NPT.

Salida: salida hembra NPS de 3/8" con extremo de manguera serrada anti-salpicaduras extraíble.

Garantía de calidad: el grifo está completamente ensamblado y probado en fábrica antes del envío.



L2794WSA

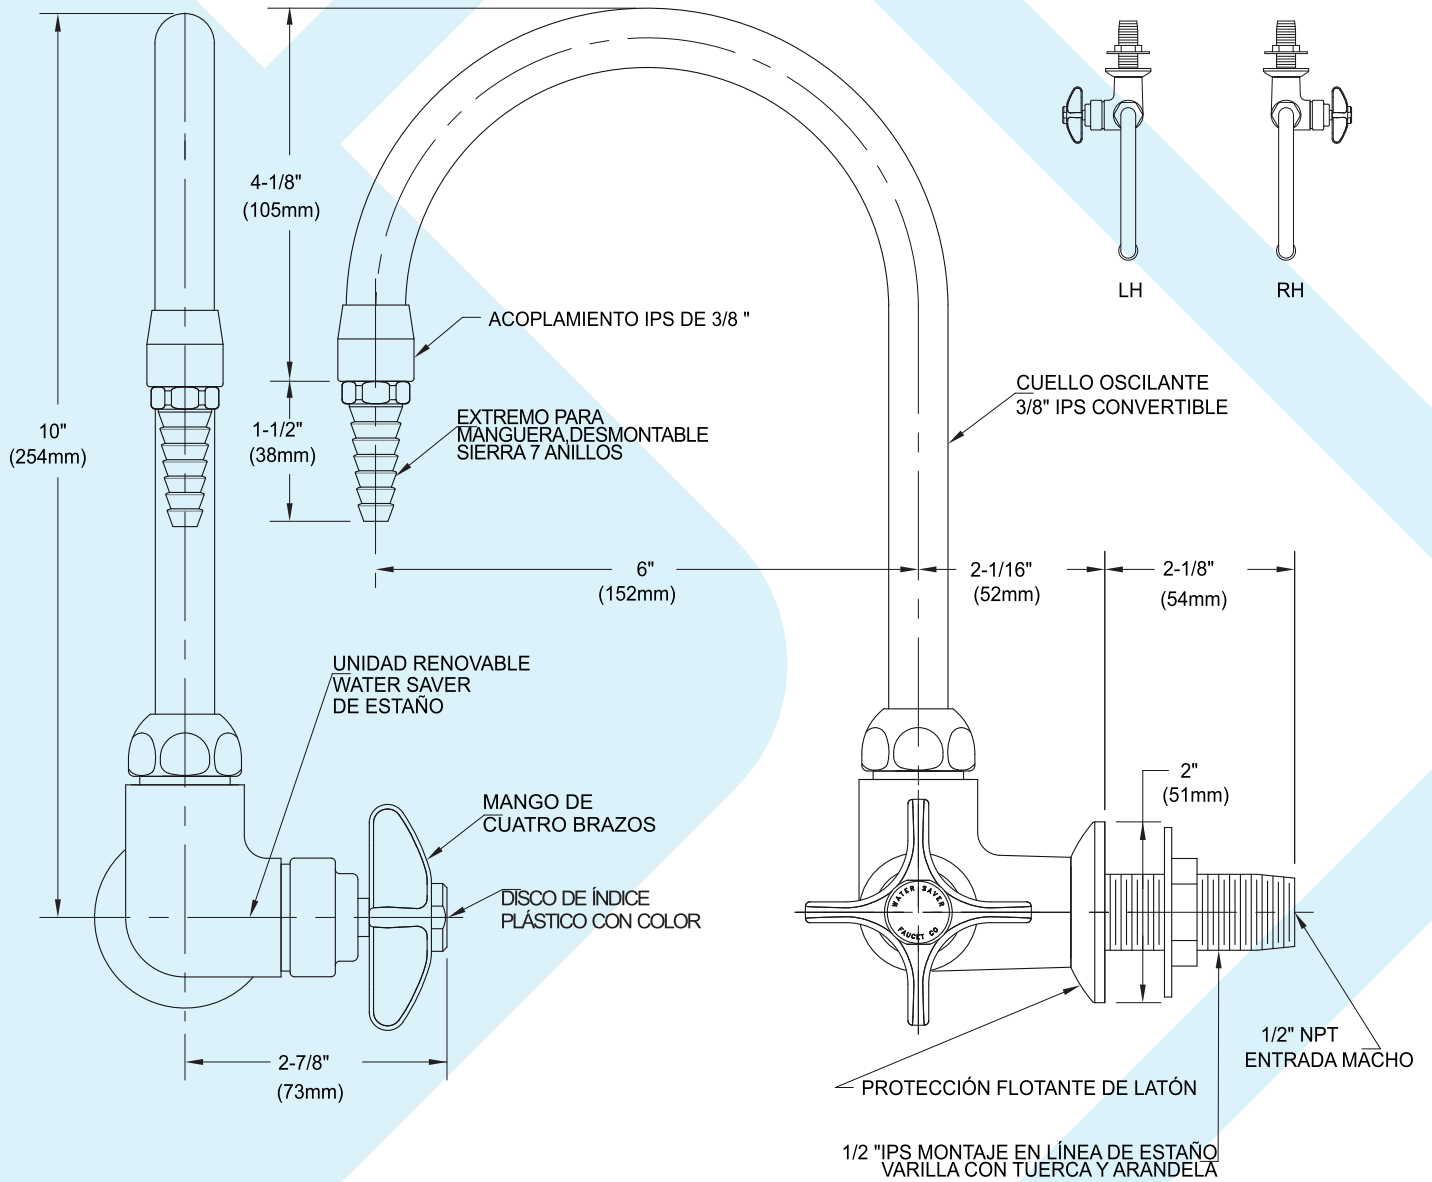

ASIENTO DE ACERO INOXIDABLE
ESTAÑADO REEMPLAZABLE

Las medidas pueden variar $\pm 1/4$ ".

NOTAS

1. EL ACCESORIO ESTÁ COMPLETAMENTE MONTADO Y PROBADO ANTES DEL ENVÍO.
2. EL ACCESORIO TIENE REVESTIMIENTO INTERIOR ESTAÑADO.
3. EL ACCESORIO TIENE UN ACABADO CROMADO PULIDO.

