

VÁLVULAS PARA AGUA (DESTILADA, DESIONIZADA, DE ÓSMOSIS INVERSA) L2800-132-SWSA-TL

VÁLVULA DOBLE DE AGUA PURA, MONTADA EN PANEL

Características

Aplicación: Válvula montada en cubierta para agua destilada, desionizada o de ósmosis inversa. Todos los componentes en contacto con el agua tienen revestimiento interior de estaño puro.

Montaje: Base de torreta montada en cubierta con salida única. Se suministra con vástago de montaje IPS de 3/8" (ensamblado), contratuerca y arandela.

Cuerpo de la válvula: patrón recto de latón forjado.


Unidad de válvula: de compresión autónoma Water Saver con asiento de acero inoxidable reemplazable.

Mango: mango de cuatro brazos de latón forjado con disco índice codificado por colores.



Entrada: entrada macho NPT de 3/8".

Salida: salida hembra NPT de 3/8" con extremo de manguera serrada anti-salpicaduras extraíble.

Garantía de calidad: el accesorio está completamente ensamblado y probado en fábrica antes del envío.

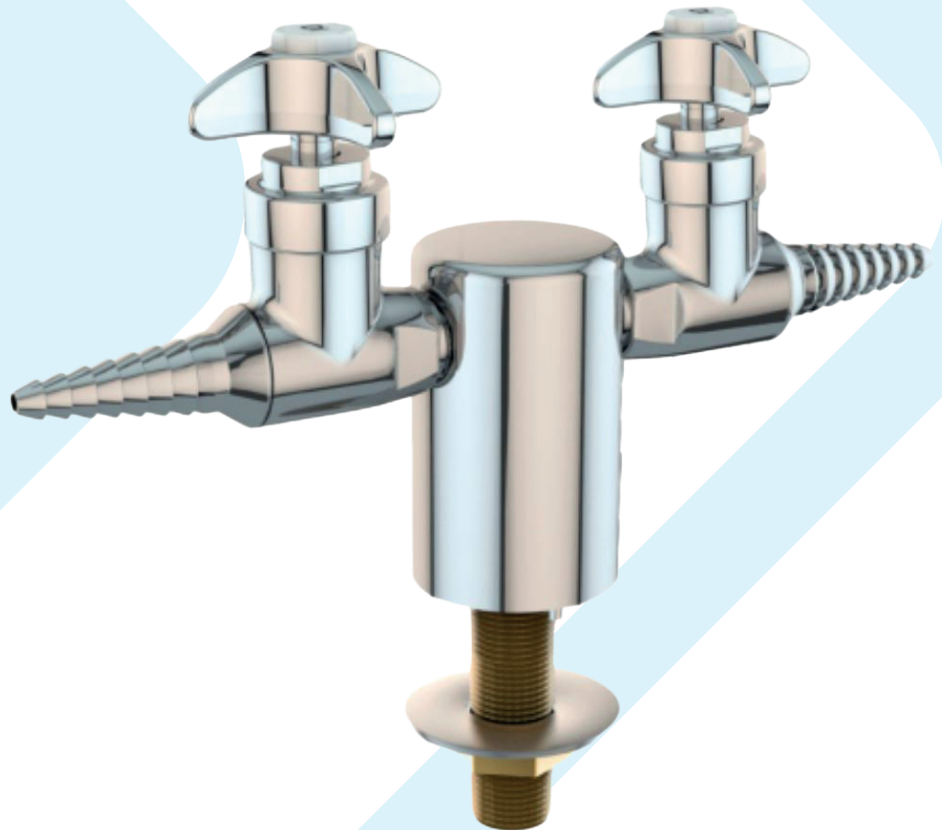

L2800-132-SWSA-T

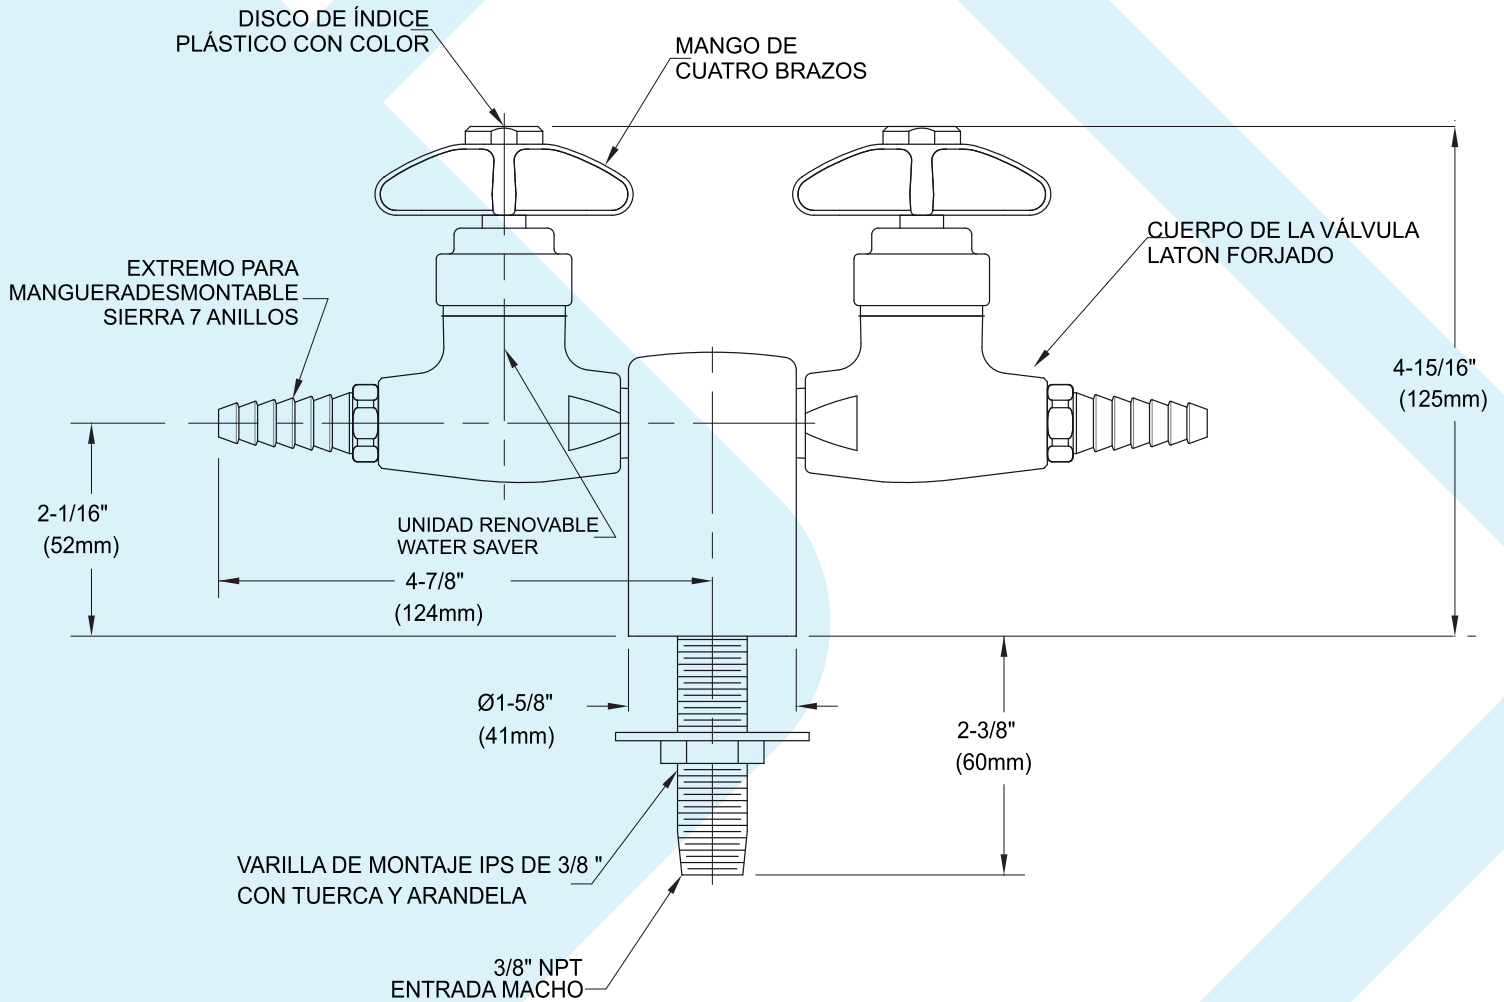

ASIENTO DE ACERO INOXIDABLE REEMPLAZABLE

Las medidas pueden variar $\pm 1/4$ \".

NOTAS

1. EL ACCESORIO ESTÁ CERTIFICADO POR CSA INTERNATIONAL PARA CUMPLIR CON ASME A112.18.1M Y CSA B125.1.
2. EL ACCESORIO ESTÁ COMPLETAMENTE MONTADO PROBADO EN FABRICA ANTES DEL ENVÍO.
3. EL ACCESORIO TIENE UN ACABADO CROMADO PULIDO.

