

LLAVES SENCILLAS Y LLAVES MEZCLADORAS

L611

GRIFO SIMPLE DE LABORATORIO, MONTAJE EN CUBIERTA, 6 " CON CUELLO DE CISNE

Características

Aplicación: Llave montada en la cubierta con interruptor de vacío para agua fría.

Cuerpo: Latón forjado.

Unidad de válvula: Unidad de válvula de compresión autónoma WaterSaver con asiento de acero inoxidable reemplazable.

Manija: Manija de latón forjado de cuatro brazos con disco de índice codificado por colores.

Cuello de cisne: cuello de cisne rígido de 6". El cuello de cisne se establece en la configuración de la mano derecha, a menos que se especifique la mano izquierda o 180 grados.

Disyuntor de vacío: Disyuntor de vacío integral para evitar el reflujo. El interruptor de vacío tiene un asiento reemplazable y una copa flotante ultraligera para resistir derrames a bajo flujo.



Entrada: 3/8 "entrada macho NPT. Equipado completo con contratuerca y arandela.

Salida: salida hembra de 3/8" NPS con extremo de manguera dentada removible anti salpicaduras.

Garantía de calidad: Grifo completamente ensamblado y probado en fábrica antes del envío.



L611

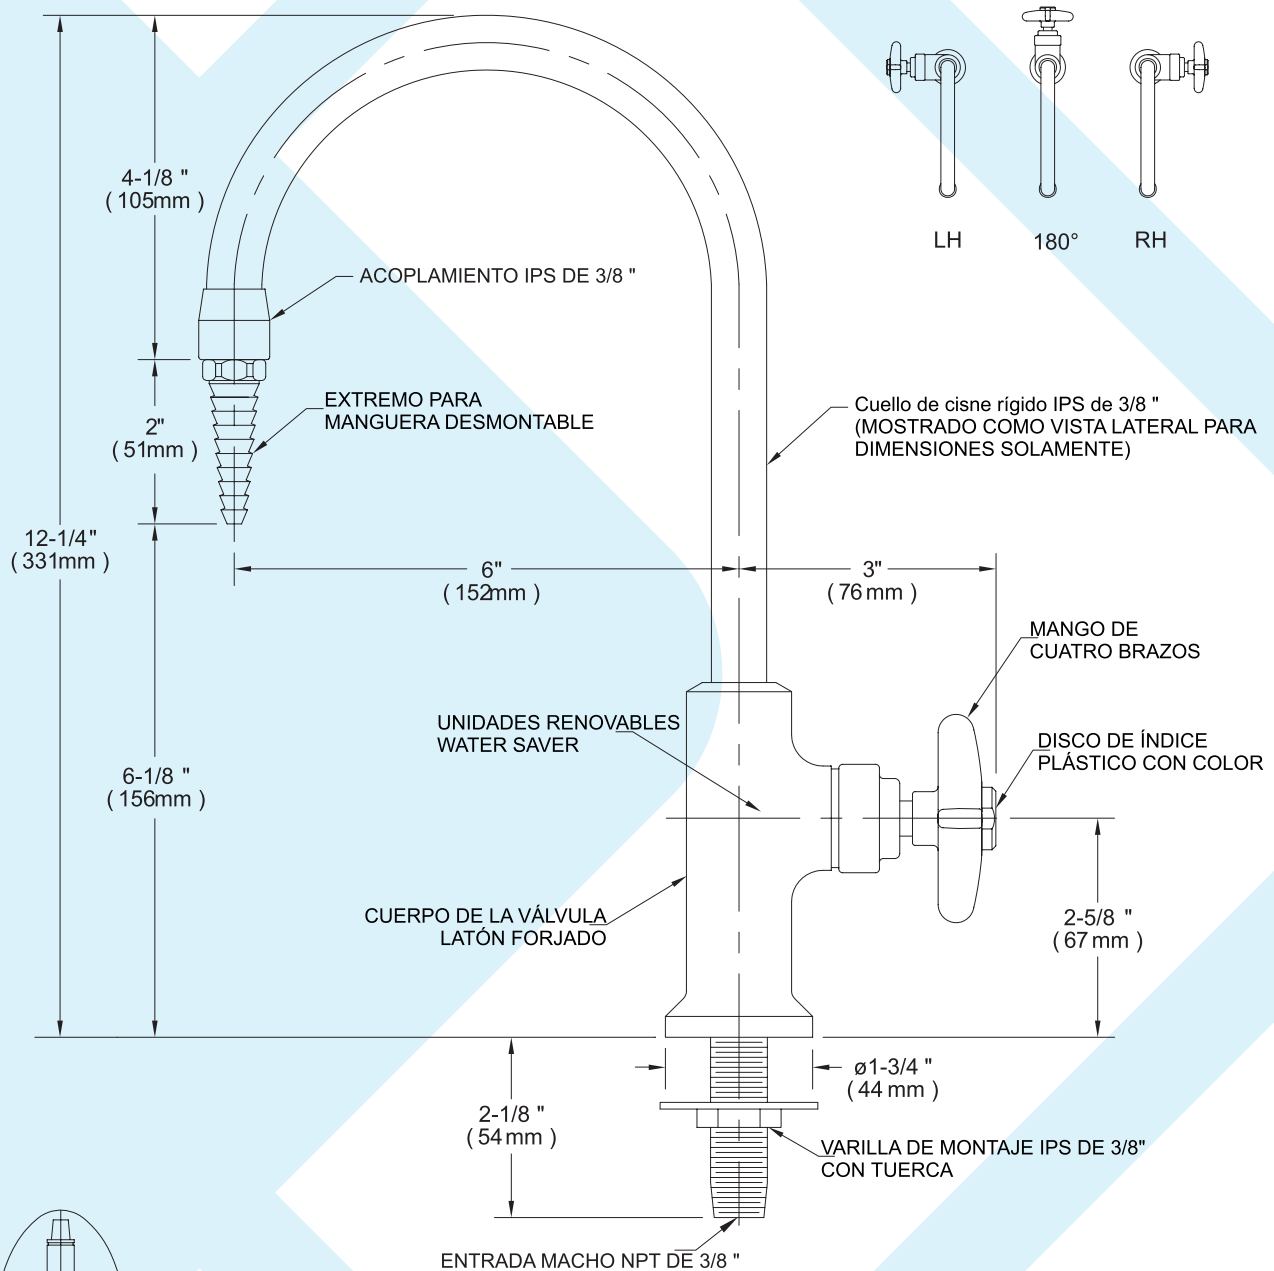

ASIENTO DE ACERO INOXIDABLE REEMPLAZABLE

Las medidas pueden variar $\pm 1/4$ ".

NOTAS

1. EL ACCESORIO ESTÁ CERTIFICADO POR CSA INTERNATIONAL PARA CUMPLIR CON ASME A112.18.1M Y CSA B125.1
2. EL ACCESORIO SE MONTA TOTALMENTE (CON LOS TUBOS DE SUMINISTRO SUELTOS) Y SE PRUEBA EN FÁBRICA ANTES DEL ENVÍO.
3. A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE DE OTRA MANERA, EL ACCESORIO ESTÁ FABRICADO EN LA CONFIGURACIÓN DE MANO DERECHA

